

Anbefalt egensjekk av dørlåsen på leilighetens inngangsdør

Bakgrunn

Som de fleste vet har vi nylig hatt innbrudd i en leilighet i sameiet vårt. Tyvene har kommet seg inn i oppgangen uten bruk av makt og har brutt seg inn i leiligheten ved å bende dørkarmen vekk fra døren slik at reilen (den delen av låsen som går inn i dørkarmen) ble fri og døren kunne åpnes.


Etter dette har styrets medlemmer tatt en kontroll på egne dørlåser og har funnet ut at sluttstykket, som er den delen av låsen som sitter i dørkarmen, ikke er montert helt som den skal.

I sluttstykket er det to skruer som skal vanskeliggjøre utbending av karmen, se figur 1, ved at de skal skrus helt inn til enden av veggen karmen sitter i. Dersom noen forsøker å bende karmen vekk fra låskassen i døren for å frigjøre reilen, vil korrekt justerte sikringsskruer hindre dette. På de sjekkede låsene var imidlertid sikringsskruene ikke skrudd innover, inntil veggen. Dette skulle vært gjort ved installasjonen og er nok en mangel fra da husene var nye.

Som vist i figur 2, før og etter justering av sikringsskruene, var det i et sluttstykke nesten 2 cm manglende støtte bak sluttstykket mot veggen. Det er mer enn nok til å frigjøre reilen i låskassen, og dermed åpne døren med utbending av karmen.



Figur 1 Sikringsskruer i sluttstykket

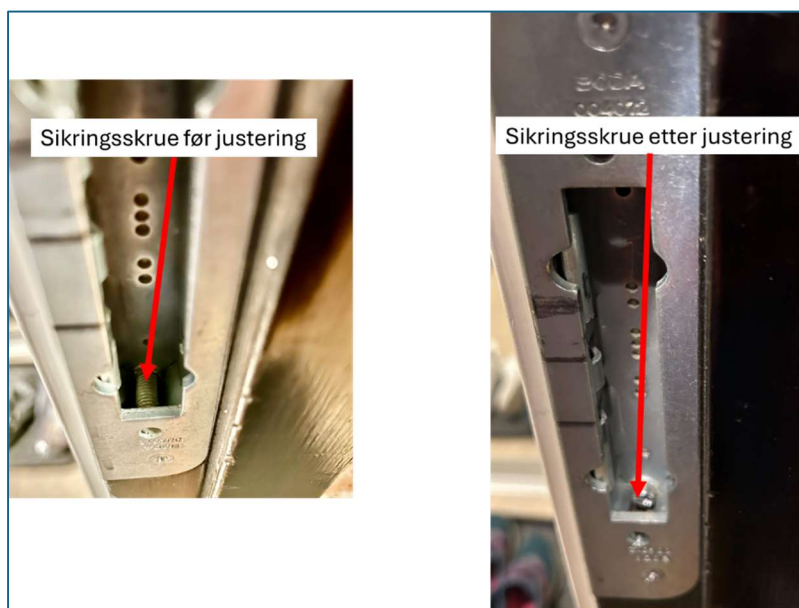


Figur 2 Sikringsskruer, før og etter justering

Styret anbefaler derfor samtlige sameiere til å gjennomføre en egenkontroll av låsene i inngangsdørene sine, og etterjustere bendesikringen dersom det er nødvendig. Se figur 2 som illustrasjon på om dette er nødvendig.

Sjekk og justeringsprosedyre

Figur 3 viser dørlåsens sluttstykke slik den ser ut i karmen.

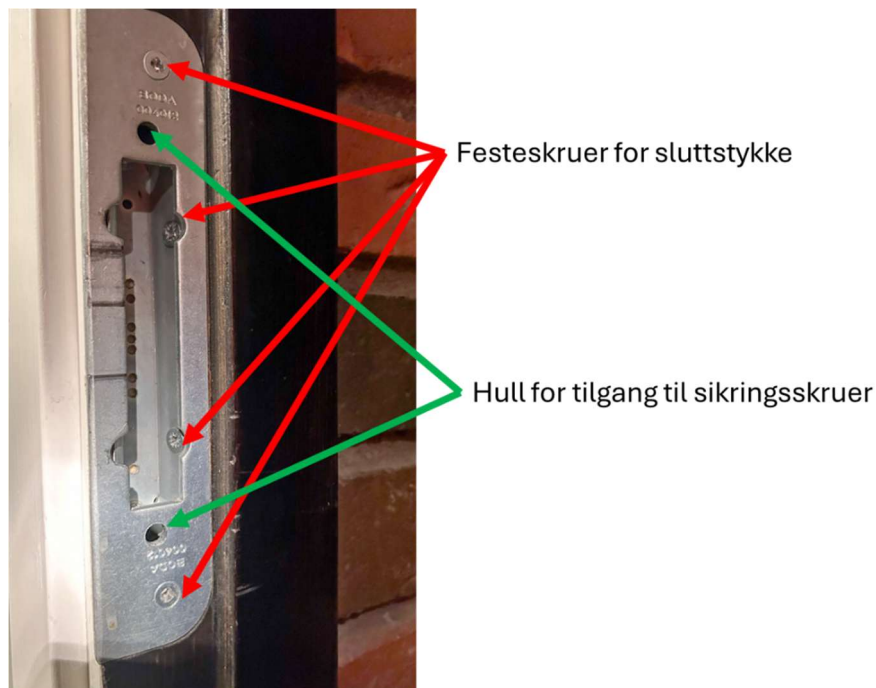

Figur 3 Dørlåsens sluttstykke


I sluttstykket er det to hull som gir tilgang til de to sikringsskruene. Skruene har et spor på toppen slik at et flatt skrujern kan brukes til å justere med. Tilgangshullene er ganske små og gir kun tilgang med små skrujern. Siden skruene har sittet der i flere ti-år, kan det være at de sitter fast i gjengene bakerst i sluttstykket. Dersom sikringsskruene ikke kan beveges uten at sporet til skrujernet ødelegges, må sluttstykket tas ut av karmen og sikringsskruene løsnes fra baksiden med en tang.

Som vist i figur 3 er sluttstykket festet med fire skruer, som alle må tas helt ut for å få ut sluttstykket. Løsne så sikringsskruen(e) som sitter fast, se figur 1. Monter sluttstykket tilbake i karmen og fest det godt. Juster deretter sikringsskruene til de sitter godt med enden av veggen, men pass på at karmen ikke bendes for mye utover. Da vil ikke døren kunne lukkes.

For dører med sikkerhetslås

Noen av leilighetene har i tillegg et sikkerhetslås i døren over den vanlige dørlåsen. Disse leveres og monteres normalt med sluttstykker uten bendesikring. Imidlertid er det et sett gjenger i bunnen av sluttstykket og et hull for justering på samme måte som i det vanlige sluttstykket, slik at en sikringsskrue kan ettermonteres. Det skal være mulig å kjøpe en sikringsskrue med justeringsspor i enden, men dersom dette ikke lar seg gjøre, er det enkelt å skru inn en maskinskrue med 5 mm gjenger og med et stort hode inn fra baksiden av sluttstykket. Det krever litt prøving og tilpasning for å oppnå riktig avstand fra sluttstykke til vegg-ende. Montering av denne vil ytterligere vanskeliggjøre utbending av karmen ved et innbruddsforsøk. Se figurene under for illustrasjon.

Merk at denne prosedyren er for sikkerhetslåser er av typen reilelås. Den skal ikke være nødvendig dersom sikkerhetslåsen er av type hakelås.

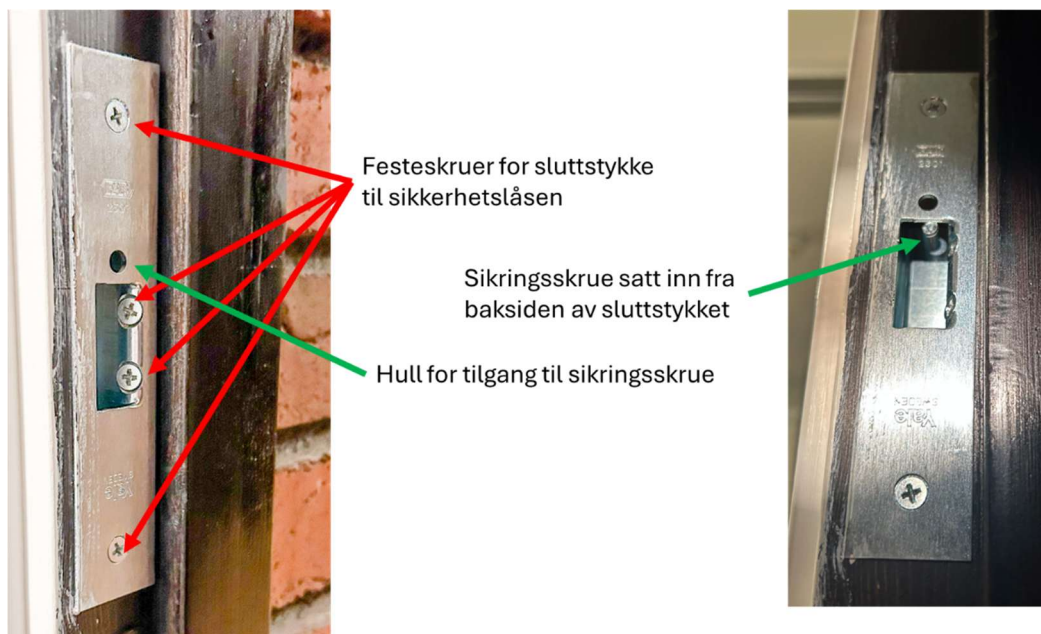

Figur 4 Sikkerhetslåsens sluttstykke